



صنایع پمپ

# راناب

Runab Pump Industries  
Submersible Pump

مطابق با استانداردهای بین المللی و زیست محیطی

## موارد استفاده:

کفکش های راناب، از گروه الکتروپمپ های مستغرق سانتریفیوژ می باشند.  
جهت پمپاژ آب از کلیه چاه های حفاری شده دستی و لوله جدار، تامین فشار جهت آب نما، فواره ها و ابرواشر صنعتی، تخلیه پس آب های فاضلاب (با غلظت کم)، انتقال آب از مخازن و استخرها، آبیاری و کشاورزی، انتقال سیالات در صنایع، تخلیه پس آب های باران و خانگی و ...



### مشخصات فنی کفکش های راناب :

گروه صنعتی راناب با بهره گیری از متخصصین مجرب در زمینه (انتقال سیالات، ماشین کاری متالوژی و برق) اقدام به تولید کفکش های دو جداره جهت انتقال آب از چاه های حفاری شده با قطر ۸ اینچ به بالا نموده و امیدوار است طراحی جدید محصولات با راندمان بهینه، حداقل مصرف انرژی، نیاز شما مشتریان گرامی را برطرف سازد.

بدنه کفکش های راناب از جنس آلومینیوم آلیاژی بوده که توسط متخصصین متالوژی ریخته گری، نشتی گیری و ماشین کاری گردیده است. همچنین پیچ ها، پروانه ها و شفت پمپ از جنس فولاد ضد زنگ (استنلس استیل) می باشد.


در کلیه کفکش های راناب به جهت جلوگیری از ورود آب به داخل موتور از دو عدد سیل مکانیکی ضد سایش ایتالیایی (سیلیکون **کار باید**) و یک عدد کاسه نمد استفاده شده که در قسمت انتهای موتور در محفظه پر شده از روغن مخصوص قرار گرفته اند.

استفاده از روتور استاتورهای مطابق با استانداردهای بین المللی که توسط دستگاه های تمام اتوماتیک متناسب با ولتاژ برق ایران (۲۲۰ - ۳۸۰ ولت) سیم پیچی شده اند و همچنین به جهت بالا بردن مقاومت سیم پیچی در برابر نوسانات برق و سوختن پمپ سیم بندی الکتروموتورهای کفکش توسط لاک و اتربیس ساخت کشور ایتالیا لاک زنی گشته و در کوره مخصوص عملیات پخت لاک صورت می پذیرد.

همچنین به جهت جلوگیری از تنش و لرزش شفت در کفکش های راناب از یک عدد بوش ضد سایش لاستیکی (مهپار) که باعث بالا بردن عمر مفید بلبرینگ ها می شود استفاده شده است.


**در موتور کفکش های راناب به جهت روانکاری و خنک کردن موتور از روغن مخصوص مطابق با استانداردهای زیست محیطی استفاده شده است تا در صورت بروز احتمالی نشت روغن آب را آلوده نکند.**

کابل کفکش های راناب از جنس لاستیک می باشد که در محیط آب در برابر ایجاد ترک و خشک شدن مقاومت بسیار بالایی دارد تا از نفوذ آب از طریق کابل به درون موتور جلوگیری بعمل آید.

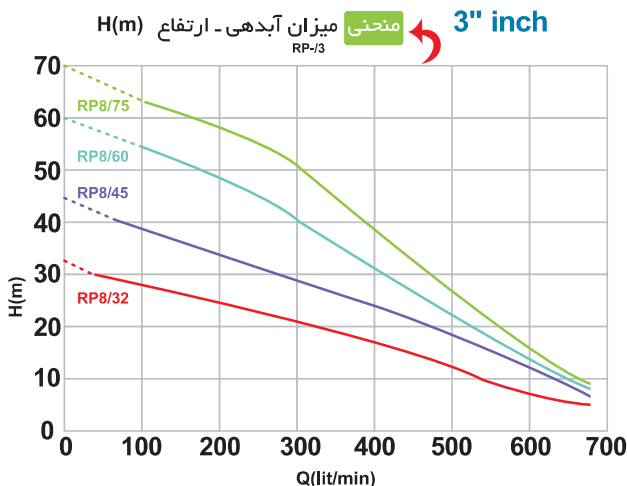

ابعاد (دیمانسیون) Unit: mm

مدل پمپ	A	B	C
RP8/32	670	195	75
RP8/45	730	195	75
RP8/60	770	195	75

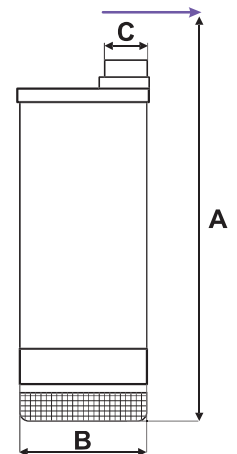

مدل	ولتاژ	ارتفاع	آبدهی	قدرت	آمپر	دور	خازن	وزن
RP832/M	220	32	720	2.5	14	2800	50	31
RP832/T	380	32	720	2.5	5	2800	.....	31
RP845/M	220	45	710	3	20	2800	50	33.5
RP845/T	380	45	710	3	8	2800	.....	32.7
RP860/T	380	60	690	3	9	2800	.....	35.1
RP875/T	380	75	675	5.5	10.5	2800	.....	41.5

3"